




studio

Internorm®

HV 350 HOLZ/ALUMINIUM-VERBUNDFENSTER

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,60 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 47 dB
	Sicherheit	RC2
	Verriegelung	verdeckt liegend
	Bautiefe	85 mm

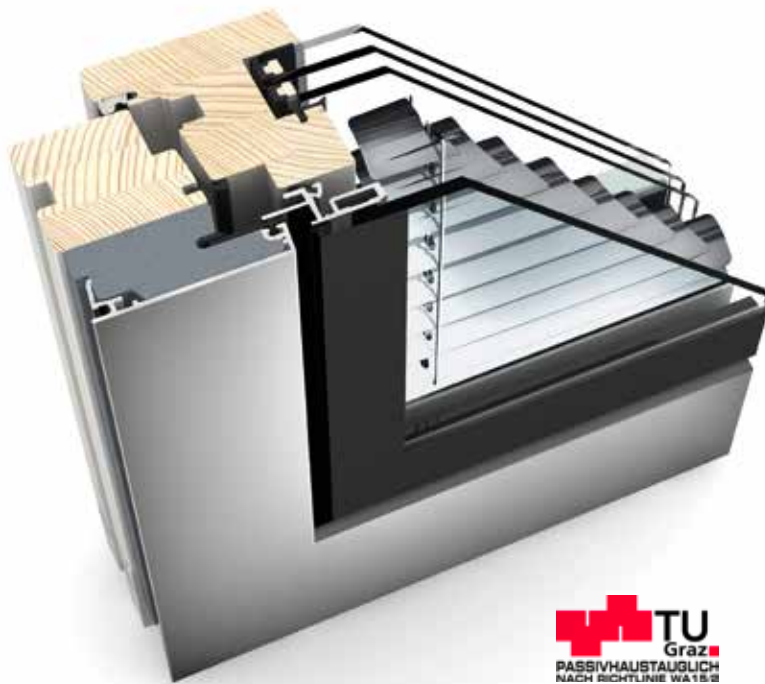

I-tec Verglasung

I-tec Beschattung



HV 350

Harmonisch integriert sich der Sonnen- und Sichtschutz in dieses flächenbündige Fenster und bietet mit hervorragenden Wärme- und Schalldämmwerten einen 4fach-Schutz in nur einem Fenster. Jalousie, faltstore oder Duette® befinden sich zwischen den Scheiben und sind dadurch vor Verschmutzung geschützt. Die energieautarke I-tec Beschattung benötigt dank Photovoltaikmodul und Akku keine externe Stromquelle. Integrierte Automatikfunktionen wie die Tag/Nacht-Erkennung und intelligenter Hitzeschutz können einfach aktiviert werden. Auch eine Bedienung über Tablet oder Smartphone ist mittels I-tec Smart Window möglich.